


Ecotop Drill

High-pressure rotating nozzle/lance system

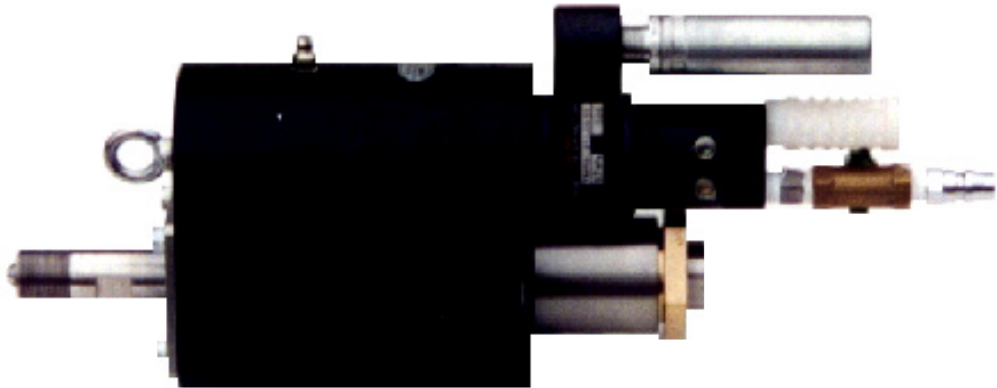

■エコトップドリル(熱交換器洗浄専用アタッチメント)

ランスを回転させチューブ内の堅い詰まりを除去
ランス長さ・ノズル種類は用途により変更が可能

■仕 様

- ◆最高使用圧力 : 198MPa (2000kgf/cm²)
- ◆全長 : 約350mm ※ランス長さ含まず
- ◆ランス径 : φ14.3、φ9.3
- ◆流量 : 最大20 l/min
- ◆回転数 : 最大150rpm
- ◆駆動方式 : エアモータ
- ◆空気供給圧力 : 0.4MPa (4kgf/cm²)
- ◆空気消費量 : 最大800NL/min

■仕様用途

- ◆熱交換器チューブ内面のスケール除去
- ◆完全閉塞したチューブのスケール除去