

PC タンク (槽内ライニング・外壁塗装除去)

【 使用治具 】

◆スピンジェット

- ・軽量アルミ・ボディーと、硬質ゴム・ホイールと 38.4cm バー・ジェットノズルのアッセンブリーにより、床面の下地処理、ライニング等の塗膜の除去を容易と致します。

◆仕様

最高使用圧力 : 275MPa
最高使用水量 : 42L/min
総重量 : 54.5kg
駆動方式 : エアモーター




◆エコトップスピン

- ・先端ノズルを回転させる事により洗浄効果を向上させます。
- ・噴射パターンが面となりコンクリート表面処理やライニング・塗膜除去に最適

◆仕様

最高使用圧力 : 245MPa
全長 : 1,000 mm
総重量 : 7kg
駆動方式 : エアモーター
空気供給圧力 : 0.4MPa

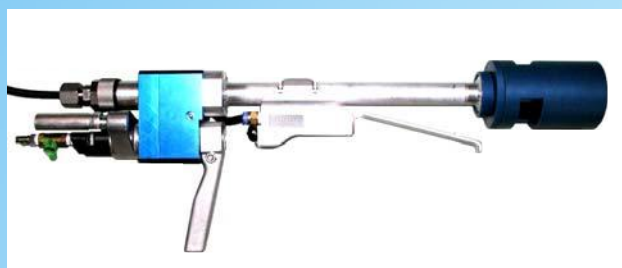

PC タンク外観



槽内床部
ライニング除去



槽内壁部
ライニング除去



外壁 (リシン吹き塗装)



塗膜除去