

TRIBLAST - 2

ドライアイスは
硬いうちに撃て！
トライブラスト-2




Type: T-2EL
サイズ: W580 x L520 x H1100mm
重量: 80kg
電源: AC100V

簡単操作で
すばやく
起動



シンプル
自在な
調整機能

余裕の
高圧噴射
対応
2~14 bar

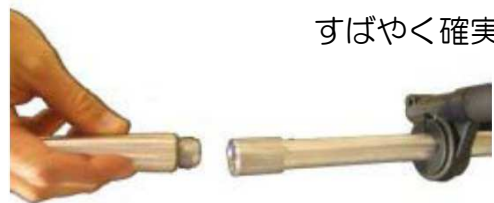


すばやく確実な ノズル装着

BL201002 round nozzle 80/11 mm.(標準) 取付時



BL800001 gun with safety trigger 取付時

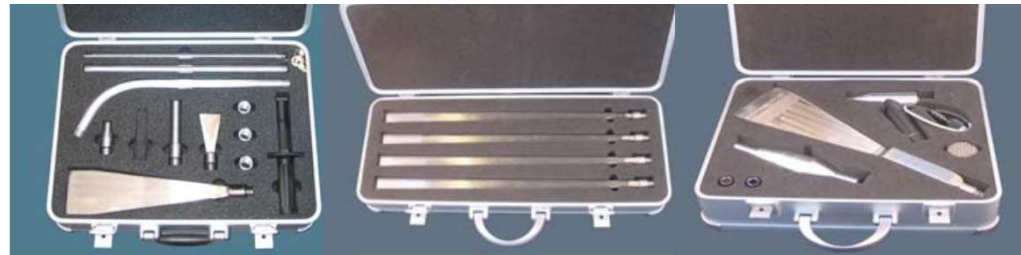


左) BL300001 Nozzle Box Set
BL201003 Round nozzle 100/15 mm
BL201001 Round nozzle 50/9 mm
BL202001 Wide nozzle 85 mm
BL202005 Wide nozzle 40 mm
Extenders / Adapter / Handle

中) BL300002 Nozzle Box Set
BL202025 Nozzle wide 580/25/5/5
BL202025 Nozzle wide 580/25/5/6
BL202025 Nozzle wide 580/25/5/7
BL202025 Nozzle wide 580/25/5/8

右) BL300003 Nozzle Box Set
BL202010 Nozzle wide 135 mm
BL801001 Dry ice crusher for gun
BL800001 Gun with safety trigger
Adapters

多彩な用途に対応 経験に鍛えられた
豊富な **交換ノズル Line Up**

高い信頼性と確実な動作
トラブルフリーな操作を実現した
**ディスク式ペレット投入
エアロック システム**
メンテナンス性/耐久性も世界最高

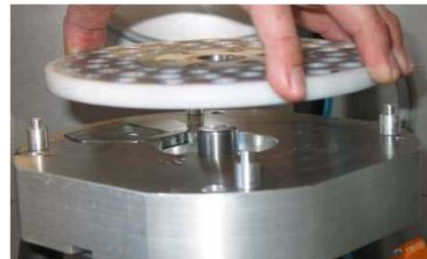


1.7/2.2/3.0/8.0/16.0mm径

PE-80 ペレタイザー




PE450010 (1.7 mm)



PE450013 (2.2 mm)



PE450011 (3 mm:標準)



PE450012 (8 mm)



PE450014 (16 mm)



優れた製造効率 (45%)

1.7mm
2.2mm
3.0mm
8.0mm
16.0mm

選べる
ペレット直径

吐出プレート交換式

毎時 20kg~
最大80kg製造

3相 x 220V/60 Hz 15.0A (定格: 4.0kw)
Lubrication oil Tribol 1100/460

サイズ: W600 x L1000 x H1560 mm

160kgタンク接続可能



ドライアイスペレットは
自社で作る時代

用途に応じて
サイズ可変 (微細洗浄~冷却用)

使用量にあわせて適時に!
80kg/毎時 余裕の製造量

ガス栓をひねれば
ドライアイスが出る!

Dry Ice On Tap!

日進トライブラスト 工法



送風ファン/モーター
ダクト/チャンバー洗浄



印刷機器内部洗浄

**NISSIN
TRIBLAST
Method**



断熱剤剥離



金型洗浄



優れた作業性の確保には“高効率ドライ・エアコンプレッサー 特別仕様機”

AIRMAN 北越工業株式会社
高信頼性 PDS 265SD シリーズをベースにした“特別仕様機”をご案内しています

販売・技術協力 北越工業株式会社
大阪営業部 中部支店長: 伊豆田氏



ドライアイス・ペレット製造に必要な、“高純度液化炭酸”の安定供給には

全国サポートネットワーク **AW エアウォーター株式会社** が強力にバックアップ

160Kg液化炭酸ボンベで、ペレタイザー“PE-80”の稼働現場に必要な量を供給
「作りたてのドライアイス」の違いが判る“ブラスター-T-2”の性能を引き出します

販売・技術協力

液化 CO₂ 供給 : 中部エア・ウォーター株式会社 本社(代)052-621-4166
(名古屋充填工場: 営業所長 木村氏 / GL 藤本氏)
Tel : 052-624-5281 FAX : 052-623-2649

項目	モデル	PDS265SD
コンプレッサ	形式	スクロール回転形1段圧縮油冷式
空気量	(m ³ /min)	7.5
吐出圧力	(MPa)	0.7 (7.1kgf/cm ²)
潤滑油量	(L)	33
空気槽容量	(m ³)	0.069
サービスマン	目安	吸入空気温度 +20℃ ~ +40℃
サービスエリア	範囲	20A-3ヶ 50A-1ヶ
ディーゼルエンジン	名称	日産2B-BD30T
	形式	水冷4サイクル直噴式 過給器付
	気筒数	4
	総排気量(L)	2.953
	定格出力(kW) [PS]	62 [84.3] / 2700
	使用燃料	軽油
	燃料タンク容量(L)	114
	エンジンオイル量(L)	10
	冷却水量(L)	11
	バッテリー	95D31R-MF 1ヶ
寸法・質量	全長(mm)	2125
	全幅(mm)	1140
	全高(mm)	1210
	乾燥質量(kg)	1100

ドライアイス・ブラストの新潮流

TRIVENTEK
トリベンテック



Triblast トライブラスト



ブラスター
BLASTER

トライブラスト-2

ペレタイザー
Pelletiser

PE-80



製造元: トリベンテック A/S (Triventek A/S, Fabriksvej 1DK-5466 Asperup, デンマーク)

トライブラスト日本総発売元: 日進機工株式会社 (製品お問合せは、開発企画室Tel: 052-739-2770)

P4 トライブラスト工法・施工についてのお問合せは、日進機工本社 052-739-2771 および各支店の営業部へ

NKTRB20080701



NISSIN KIKO

Adler GmbH
Trading · Engineering · Service