


超音波洗浄機ラインアップ

バリエーション豊富な兄弟機種



ウルトラ洗太Ⅱ NKS-600Ⅱ

- 特徴・洗浄力の優れた28kHzの超音波で頑固な汚れも簡単に除去
- ・超音波出力可変で幅広い洗浄対象物に対応
 - ・視認性、操作性の良いボタン配列
 - ・ロングレンジのタイマー設定
 - ・長年の実績により低価格を実現

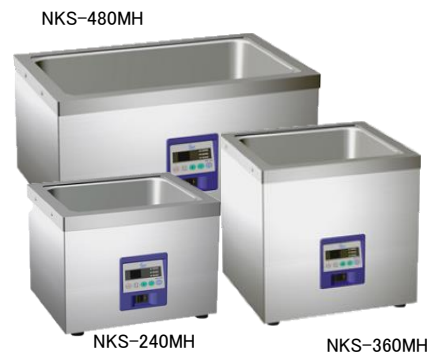

中型シリーズ

- 特徴・ヒーターを標準装備 抜群の洗浄力を発揮
- ・軽量で持ち運びラクチン
 - ・過電流保護機能、過熱防止装置付き
 - ・最大60分のタイマー設定
 - ・スノコ標準装備



大型シリーズ

- 特・自励振動方式(振動子を独立して駆動させ定在波の発生を抑制し均一洗浄)により超音波を発振、洗浄ムラを防ぎ、効率UP
- ・キャスター標準装備(上写真の固定脚との選択可能)
 - ・効率の良い発振回路により強力な洗浄を小電流で実現
 - ・過電流保護機能付き
 - ・最大99分のタイマー設定
 - ・ステンレス製スノコ・洗浄かご標準装備

名称	ウルトラ洗太Ⅱ
型式	NKS-600Ⅱ
外形寸法 (W×D×Hmm)	680×400×747
槽寸法 (W×D×Hmm)	576×296×260
槽容量(約) ※槽容量の計算値(水深)	34L (水深200mm)
重量(約)	50kg
材質	本体 SUS430 / 洗浄槽 US304
発振方法【発振周波数】	BLT自励発振方式【28kHz】
消費電力(W) 【ヒーター容量分(W)】	600W 0~100%(0W~600W) 可変可能
タイマー設定範囲	表示4桁(時間・分・秒で設定可能)
電源(50/60Hz)	AC200V
付属品	洗浄カゴ、排水ホース1.0m

中型シリーズ			大型シリーズ		
NKS-240MH	NKS-480MH	NKS-360MH	NKS-480L	NKS-960L	NKS-1440L
364×303×290	567×364×290	390×364×359	450×560×811	900×560×811	1150×560×819
299×236×150	502×299×150	325×299×200	350×400×300	750×400×300	1000×400×300
7L (水深100mm)	14L (水深95mm)	14L (水深145mm)	35L (水深250mm)	75L (水深250mm)	100L (水深250mm)
9kg	15kg	12kg	43kg	63kg	105kg
本体・洗浄槽 SUS304			本体 SUS430 / 洗浄槽 US304		
BLT自励発振方式【38kHz】			BLT自励発振方式【38kHz】		
400W 【210W】	650W 【300W】	700W 【420W】	600W	1200W	1600W
最大60分 (1分刻みで設定可能)			最大99分 (1分刻みで設定可能)		
AC100V			AC100V		AC200V
ヒーター、ステンレス製スノコ、上フタ、着脱式電源コード			洗浄カゴ、ステンレス製スノコ、排水ホース1.5m		



特注機

洗浄対象物にあった、超音波洗浄機的设计・製造を承ります。槽寸法、ヒーター機能付加等のご要望にお答えします。



〒463-0808
名古屋守山区花咲台二丁目401番地
TEL (052) 739-2770 FAX (052) 739-2675

※槽容量は各々の水深で計算しています。

※中型シリーズにつきましては
洗浄バスケット及び洗浄カゴはオプションとなります。

※大型シリーズには
「ヒーター付き」ラインナップもございます。