

# 超音波洗浄機ラインアップ


## バリエーション豊富な兄弟機種



ウルトラ洗太Ⅱ

NKS-600Ⅱ

- 特徴
- ・洗浄力の優れた28kHzの超音波で頑固な汚れも簡単に除去
  - ・超音波出力可変で幅広い洗浄対象物に対応
  - ・視認性、操作性の良いボタン配列
  - ・ロングレンジのタイマー設定
  - ・長年の実績により低価格を実現
  - ・洗浄カゴ標準装備

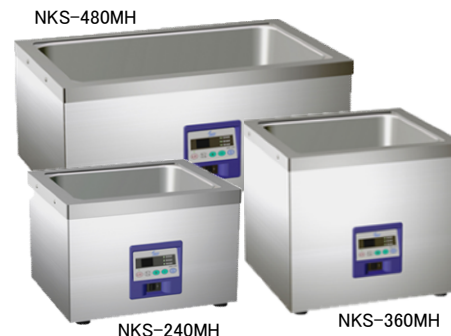

中型シリーズ

- 特徴
- ・ヒーターを標準装備
  - ・抜群の洗浄力を発揮
  - ・軽量で持ち運びラケテン
  - ・過電流保護機能、過熱防止装置付き
  - ・最大60分のタイマー設定
  - ・スノコ標準装備



大型シリーズ

- 特徴
- ・自励振動方式(振動子を独立して駆動させ定在波の発生を抑制し均一洗浄)により超音波を発振、洗浄ムラを防ぎ、効率UP
  - ・キャスト標準装備(上写真の固定脚との選択可能)
  - ・効率の良い発振回路により強力な洗浄を小電流で実現
  - ・過電流保護機能付き
  - ・最大99分のタイマー設定
  - ・ステンレス製スノコ・洗浄カゴ標準装備

| 名称                      |
|-------------------------|
| 型式                      |
| 外形寸法<br>(W×D×Hmm)       |
| 槽寸法<br>(W×D×Hmm)        |
| 槽容量(約)<br>※槽容量の計算値(水深)  |
| 重量(約)                   |
| 材質                      |
| 発振方法【発振周波数】             |
| 消費電力(W)<br>【ヒーター容量分(W)】 |
| タイマー設定範囲                |
| 電源(50/60Hz)             |
| 付属品                     |
| 標準価格                    |

| ウルトラ洗太Ⅱ                      |
|------------------------------|
| NKS-600Ⅱ                     |
| 680×400×747                  |
| 576×296×260                  |
| 34L<br>(水深200mm)             |
| 50kg                         |
| 本体 SUS430 / 洗浄槽 US304        |
| BLT自励振方式【28kHz】              |
| 600W<br>0~100%(0W~600W) 可変可能 |
| 表示4桁(時間・分・秒で設定可能)            |
| AC200V                       |
| 洗浄カゴ、排水ホース1.0m               |
| ¥790,000                     |

| 中型シリーズ                      |                 |                  | 大型シリーズ                   |                  |                   |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| NKS-240MH                   | NKS-480MH       | NKS-360MH        | NKS-480L                 | NKS-960L         | NKS-1440L         |
| 364×303×290                 | 567×364×290     | 390×364×359      | 450×560×811              | 900×560×811      | 1150×560×819      |
| 299×236×150                 | 502×299×150     | 325×299×200      | 350×400×300              | 750×400×300      | 1000×400×300      |
| 7L<br>(水深100mm)             | 14L<br>(水深95mm) | 14L<br>(水深145mm) | 35L<br>(水深250mm)         | 75L<br>(水深250mm) | 100L<br>(水深250mm) |
| 9kg                         | 15kg            | 12kg             | 43kg                     | 63kg             | 105kg             |
| 本体・洗浄槽 SUS304               |                 |                  | 本体 SUS430 / 洗浄槽 US304    |                  |                   |
| BLT自励振方式【38kHz】             |                 |                  | BLT自励振方式【38kHz】          |                  |                   |
| 400W<br>【210W】              | 650W<br>【300W】  | 700W<br>【420W】   | 600W                     | 1200W            | 1600W             |
| 最大60分(1分刻みで設定可能)            |                 |                  | 最大99分(1分刻みで設定可能)         |                  |                   |
| AC100V                      |                 |                  | AC100V                   |                  | AC200V            |
| ヒーター、ステンレス製スノコ、上フタ、着脱式電源コード |                 |                  | 洗浄カゴ、ステンレス製スノコ、排水ホース1.5m |                  |                   |
| ¥181,000                    | ¥269,000        | ¥333,500         | ¥605,000                 | ¥1,045,000       | ¥1,320,000        |

※槽容量は各々の水深で計算しています。

※中型シリーズにつきましては  
洗浄バスケット及び洗浄カゴはオプションとなります。

※大型シリーズには  
「ヒーター付き」ラインナップもございます。



特注機

洗浄対象物にあった、超音波洗浄機的设计・製造を承ります。  
槽寸法、ヒーター機能付加等のご要望にお答えします。



〒463-0808  
名古屋市守山区花咲台二丁目401番地  
TEL (052) 739-2770 FAX (052) 739-2675  
問合せ先 : 開発企画部 川口