

ウォータージェット 削孔工法

WATER JET DRILLING



 **NISSIN**

ウォータージェット削孔工法のメリット



構造安全性の確保

鉄筋の切断、PC鋼線の断線の恐れがなく、構造耐力が損なわれる危険がありません。



作業環境の向上

飛散防止カバーにより、施工排水とコンクリートガラを同時回収する事が出来、排水とガラの飛散がほぼありません。




多様な用途に適応

上下・水平方向等の様々な方向に対応が可能です。また、構造物に対して角度をつけた削孔も可能です。



使用機材

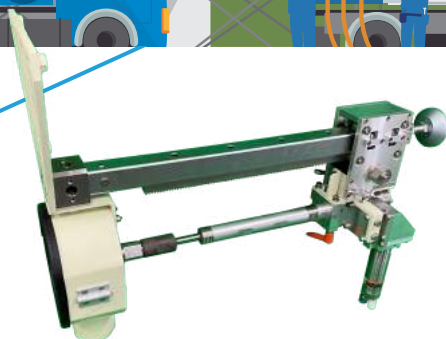

エコジェットドリル

機 材 仕 様	最高使用圧力	245MPa(2500kgf/cm ²)
	最大吐出水量	60L/min
	ノズル回転速度	50~450rpm/min
	寸 法	W250mm×L850mm×H575mm ※現場条件に合わせて可変可能
	重 量	約20kg
	削孔径	φ40mm~

