
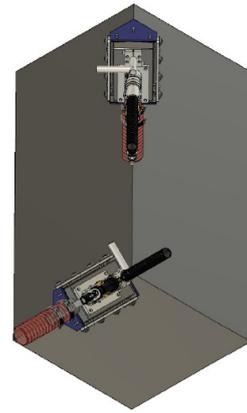


ET サーフェース CR (コーナータイプ)

NEW!

ET Surface CR (Corner type)

回転連動トリガースイッチ搭載

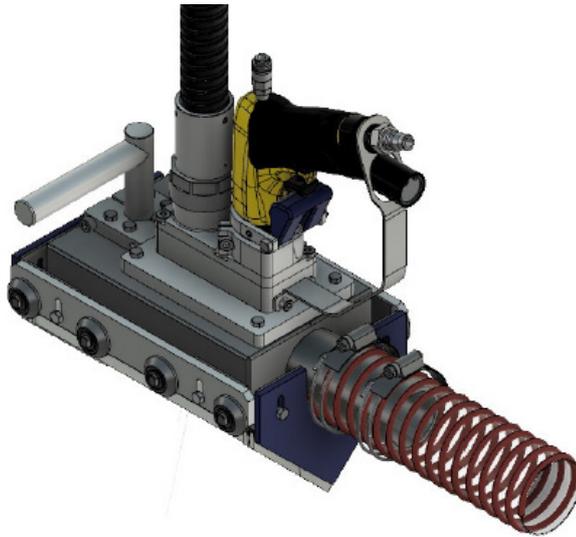

■ 壁面コーナー（角）処理用ウォータージェットアタッチメント

エアモータにより先端ノズルを回転させ、対象物のコーナー部を均一に処理します。コーナー部専用に設計されたカバーにより処理時の飛散を防止し、吸引装置を接続することで、処理水および除去物を同時に回収することが可能です。

ET Surface corner type can wash a corner part evenly to rotate tip of nozzle bar by air motor. A cover which was design for corner to prevent scattering at treatment.

It is possible to collect treatment water and substance removal at same time connecting with suction unit.

■ 用途

- ・ アスベスト含有塗料の除去
- ・ コンクリートの表面処理
- ・ 焼付塗装の除去
- ・ 各種スケールの除去

【仕様】 Specifications

<input type="checkbox"/> 最高使用圧力	Max. operation pressure	: 245MPa
<input type="checkbox"/> 最大流量	Max. flow rate	: 26L/min
<input type="checkbox"/> 最大回転数	Max. rotation	: 2000rpm
<input type="checkbox"/> 駆動方式	Driving type	: エアモータ Air motor
<input type="checkbox"/> 空気供給量	Air pressure	: 0.55MPa
<input type="checkbox"/> 最大空気消費量	Air consumption	: 16.5L/ s (990L/min)

