


ギャップマスター 11

Gap Master 11

NEW!

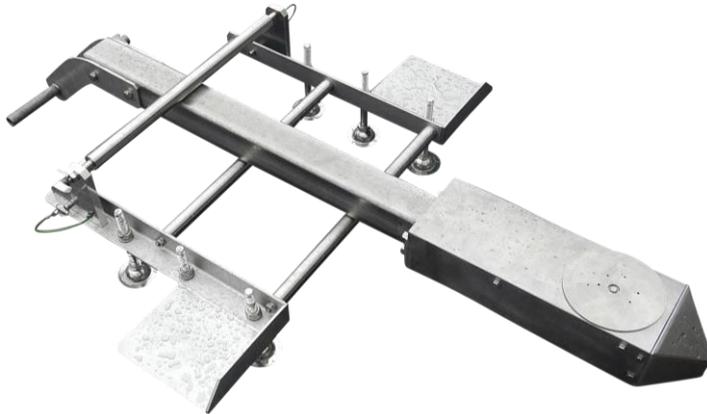

有効高110mmの狭隘部天井面コンクリートはつりを可能に！

- ギャップマスター11 は、狭隘部におけるウォータージェットでのコンクリートはつりに特化し開発された新型のはつりユニットです。先端のノズルユニット部の厚みは僅か **103mm** で、狭いエリアでの作業に適応し、狭隘部内の天井面、下面コンクリートを効果的にはつります。狭隘部に簡易設置可能な補助ガイドローラにより、手動でのはつり労力の低減と作業効率の向上が可能です。

245MP

PRESSURE

KG

COMPACT

【 仕 様 】		Specifications
<input type="checkbox"/>	使用圧力	Operation pressure : Max.245MPa (2500kgf/cm ²)
<input type="checkbox"/>	最大吐出水量	Max. Flow rate : Max.40L/min
<input type="checkbox"/>	ノズル孔数	The number of holes : 2 孔
<input type="checkbox"/>	有効作業高	Working height space : 110mm (ノズル部 103mm)
<input type="checkbox"/>	前後可働範囲	FR Stroke : 800mm (仕様変更可)
<input type="checkbox"/>	左右可働範囲	LR Stroke : 450mm (仕様変更可)
<input type="checkbox"/>	ガイド最小高	Min. height : 150mm (仕様変更可)
<input type="checkbox"/>	総重量	Total weight : ノズル部 30kg, ガイド部 15 kg



■狭隘部コンクリートはつりシステム (施工事例：有効高 18cm、奥行き 90cm、はつり深さ 5cm)

